

PANEL LED MULTIFUNCIÓN

SENSOR DE MOVIMIENTO POR RADAR INCORPORADO




BORDE ULTRAFINO
10mm



Montaje en superficie ó empotrado





Ajuste de temperatura
de color y potencia

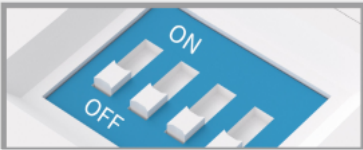

Sensor de movimiento
configurable

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de policarbonato
- Selector de temperatura de color (3000K/4000K/6000K)
- Selector de potencia (9W/12W/18W)
- Instalación en superficie ó empotrada (corte ajustable)
- Cable de seguridad para la instalación
- Sensor crepuscular
- Sensor de movimiento por radar ajustable

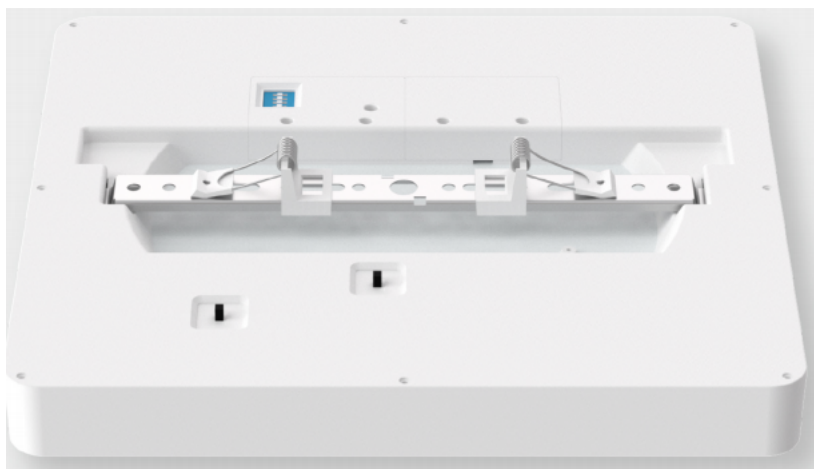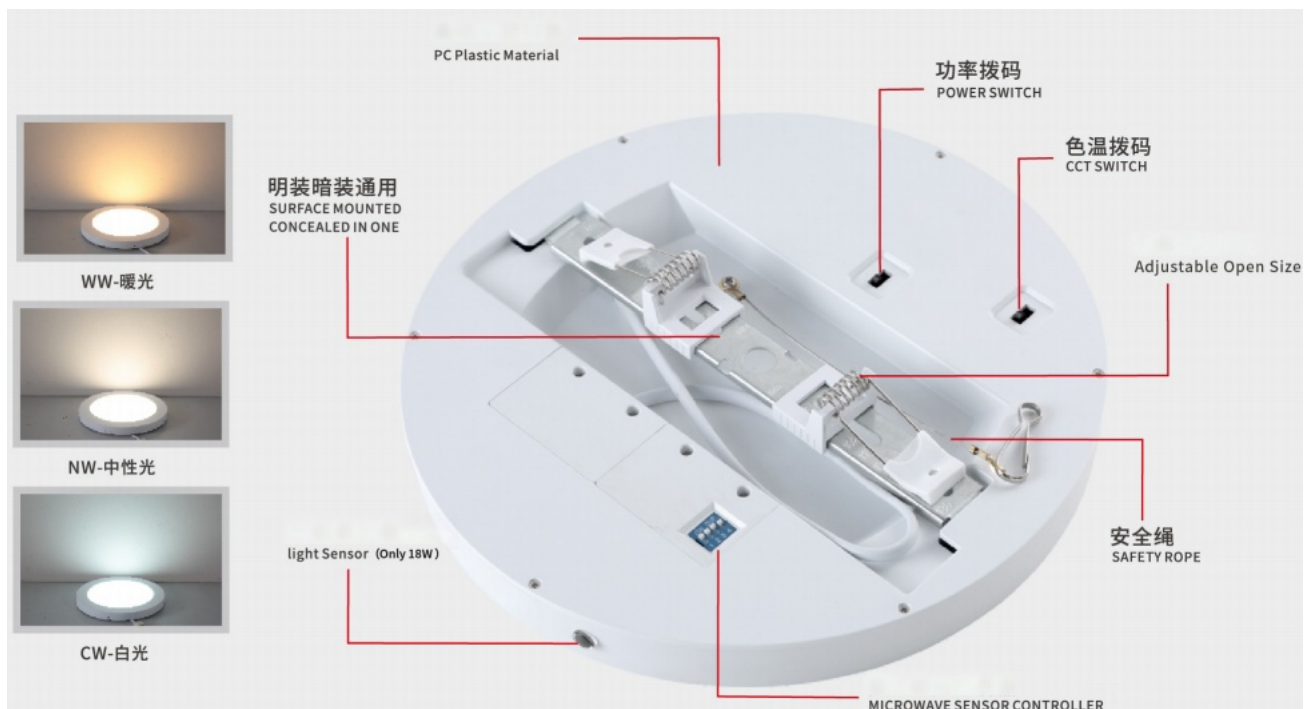

Características del sensor

- Distancia y tiempo de detección ajustables
- Función sensor de movimiento y crepuscular ajustable.
- Opción de desactivar el sensor.



Instrucciones para el ajuste del sensor

1&2 Ajusta distancia de detección

1	2	Sensor Distance
OFF	OFF	8 metros
OFF	ON	4 metros
ON	OFF	2 metros
ON	ON	4 metros (sensor crepuscular OFF)

3&4Ajusta tiempo de funcionamiento

3	4	Sensor Delay Time
OFF	OFF	15 segundos
OFF	ON	30 segundos
ON	OFF	60 segundos
ON	ON	Sensor OFF

Selector de temperatura de color

· Selector de 3 posiciones, permite ajustar el tono de luz entre luz blanca fría (6000K), neutra (4000K) ó 6000K.

Ejemplos de funcionamiento:



ww — 3000K



WW
3000K



NW — 4000K



NW
4000K



cw 6000K




CW
6000K



Ajuste de potencia

9W/12W/18W

Tres potencias en uno, gran versatilidad para cualquier escenario



9W/12W/18W



9W




12W



18W

Otros modelos:



12W/18W/24W




12W



18W



24W



18W/24W/30W



18W



24W



30W

Montaje en superficie







2-8m
MICROWAVE SENSOR



Operating
Voltage 100-265V



Recessde &
Surface-mounted

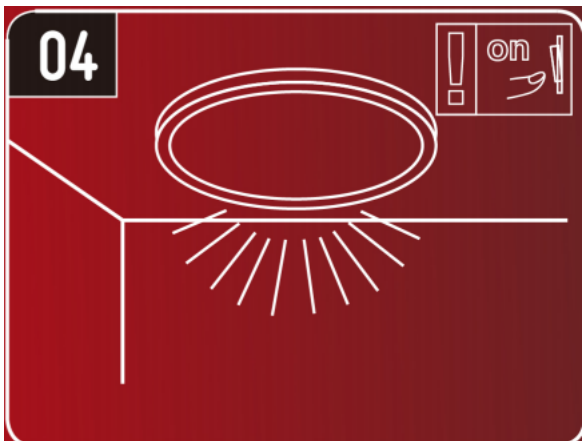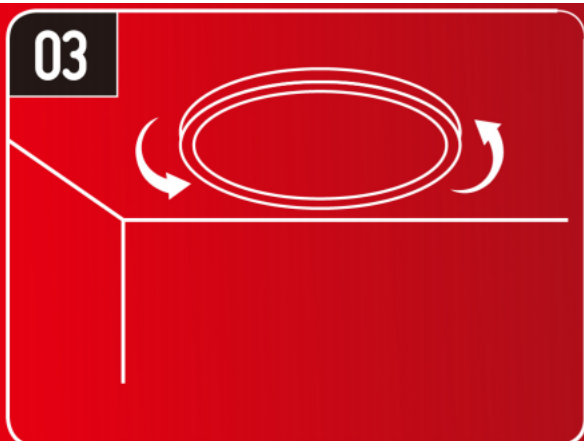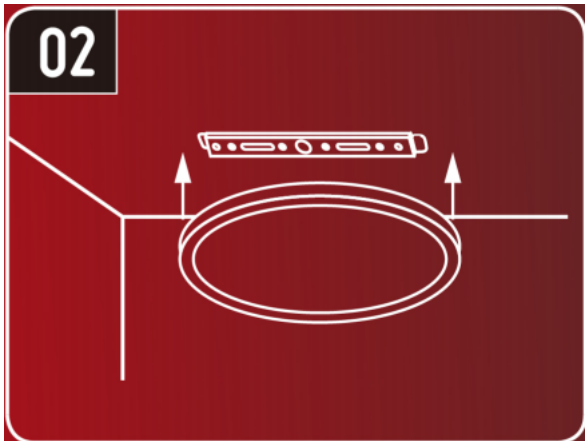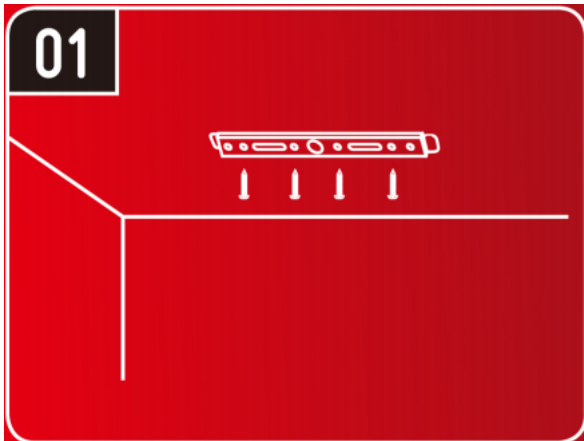

Montaje empotrado



CORTE AJUSTABLE

01

a

b

Flexible 5-20cm

02

a

b

03

a

b

04