


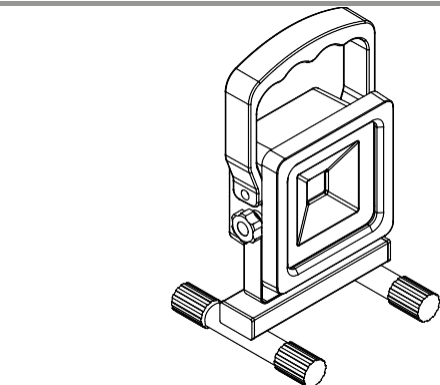


FOCO LED RECARGABLE 20 W PORTABLE LED WORKLIGHT 20W

ES

FOCO LED RECARGABLE 20 W

Instrucciones de utilización y de seguridad

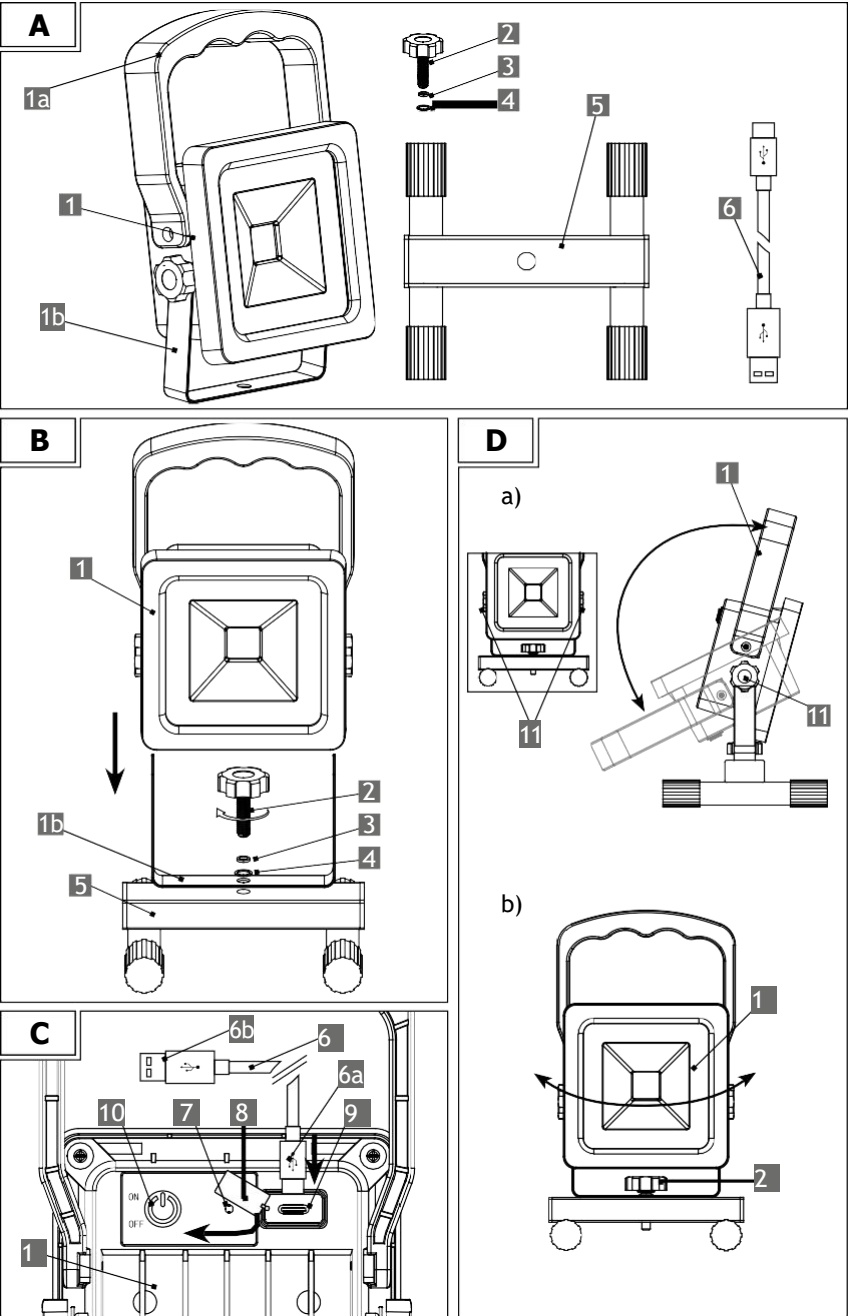

ES

FOCO LED RECARGABLE 20 W

Instrucciones de utilización y de seguridad

1. Introducción

iEnhorabuena!

Acaba de adquirir un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte del producto. Contiene indicaciones importantes acerca de la seguridad, uso y eliminación y reciclaje del producto. Antes de utilizarlo, familiarícese con todas las instrucciones de manejo y seguridad. Utilice este producto únicamente tal como se describe en ellas y solo para los ámbitos de aplicación indicados. Guarde las instrucciones para referencia futura. Si entrega este producto a un tercero, entréguele toda la documentación.

En los apartados siguientes, el Foco led recargable 20 W recibe la denominación de producto.

Explicación de símbolos

En estas instrucciones de uso, en el producto y en el embalaje se utilizan los símbolos y las palabras indicadoras que se incluyen a continuación.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/Esta palabra indicadora describe un peligro de grado alto de riesgo que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones físicas graves.

⚠ ¡PRECAUCION!

Este símbolo/Esta palabra indicadora describe un peligro de grado bajo de riesgo que, de no evitarse, puede provocar lesiones físicas leves o moderadas.

⚠ ¡AVISO!

Esta palabra indicadora advierte del riesgo de posibles daños materiales o le proporciona información adicional útil sobre el uso.



Este símbolo indica el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.



Este símbolo sirve para identificar la corriente continua.



Este símbolo indica la potencia eléctrica: vatios.



Estos símbolos indican la tensión eléctrica (V) y la capacidad nominal de la batería (mAh).



Este símbolo indica un puerto/conector USB.



Este símbolo informa de la corriente luminica máxima.



Este símbolo indica el grado de protección IP54. (Protección contra salpicaduras de agua de todas las direcciones y contra el polvo en cantidad nociva). No se aplica durante la carga a través del cable de carga USB-C.



Este símbolo sirve para identificar la clase de protección III. SELV: voltaje extra bajo seguro



Estos símbolos le informan acerca de la eliminación del embalaje y del producto.



Declaración de conformidad (consulte el capítulo "15. Declaración de conformidad"): Los productos identificados con este símbolo cumplen todas normativas comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.

2. Seguridad

Uso previsto

No está diseñado para su uso en entornos comerciales o industriales. Cualquier otra aplicación o modificación del producto se considerarán no conformes a lo previsto, lo que puede entrañar riesgos, como lesiones personales o daños materiales. Así pues, el distribuidor declina toda responsabilidad por los daños que tengan su causa en un uso no conforme a lo previsto.



El producto está concebido para su uso tanto en interiores como en exteriores.



El producto no es adecuado para la iluminación de interiores en el hogar.

El producto está diseñado como una lámpara de trabajo móvil.



El producto es apto para su uso en entornos difíciles.



Utilizar el cable USB-C solo en espacios secos y cerrados.

3. Volumen de suministro (figura A)

- 1 carcasa del reflector 1 con asa de transporte 1a y mango de metal 1b
- 1 tornillo manual 2
- 1 anillo distanciador 3
- 1 arandela 4
- 1 base 5
- 1 cable USB-C 6
- 1 instrucciones de utilización y de seguridad (sin fig.)

4. Datos técnicos

Tipo: Foco led recargable 20 W
REF: PRRV20F
Temperatura de color: 6500K
Tensión de servicio: 3,7 V
Potencia total: máx. 20 W
Batería de iones de litio: 3,7 V , 4000 mAh, Tipo: 18650 (no reemplazable, en adelante, batería)
Conexión USB-C: 5 V , 1 A
Fuente de luz: 25 LED, cada uno 0,8 W (luz blanca, no reemplazables)
Superficie de proyección: 9,4 cm x 9,4 cm (aprox. 88 cm²)
Peso: 395 g
Dimensiones: aprox. 21,7 cm x 12 cm x 13,5 cm
Clase de protección: III/
Grado de protección: IP54
País de fabricación: CN
Garantía: 3 años

5. Advertencias de seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA!

iRiesgo de lesiones y asfixia!

¡Si los niños juegan con el producto o el embalaje, pueden lesionarse o ahogarse con él!

- No permita que los niños pequeños jueguen con el producto ni con el embalaje.
- Vigile a los niños en todo momento siempre que se encuentren cerca del producto.
- Guarde el producto y el embalaje fuera del alcance y la vista de los niños.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

iRiesgo de lesiones!

¡El producto no es apto para niños menores de 8 años! ¡Puede provocar lesiones!

Los niños de más de 8 años y las personas con una capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de conocimientos o experiencia deben estar vigilados constantemente durante el uso del producto, o bien recibir una formación previa sobre su uso seguro y entender a la perfección los peligros que entraña dicho producto.

- Los niños no pueden jugar con el producto.
- Las operaciones de mantenimiento y limpieza del producto no pueden correr a cargo de niños.

iTenga en cuenta las disposiciones legales que se encuentran en vigor en su país!

- Observe las normativas legales que se encuentran en vigor en su país, así como las disposiciones sobre el uso y la eliminación

del producto.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

iRiesgo de lesiones!

iNo utilice el producto en entornos con riesgo de explosión! ¡Puede provocar lesiones!

- El producto no puede utilizarse en entornos con riesgo de explosión (Ex). El uso del producto no está permitido en entornos en los que existan líquidos, gases o polvos inflamables.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

iRiesgo de deslumbramiento!

iNo mirar fijamente a la fuente de luz activa!

- No mire directamente a la luz de la lámpara ni dirija la lámpara hacia los ojos de otras personas, pues esto puede afectar a la capacidad de visión de la persona afectada

El producto puede emitir una radiación óptica peligrosa. No mire directamente a la luz de la lámpara, pues puede sufrir lesiones oculares.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

iRiesgo de lesiones!

¡Si el producto presenta algún defecto, deje de utilizarlo de inmediato! ¡Puede provocar lesiones!

- No utilice el producto si presenta errores de funcionamiento, daños o desperfectos.
- Una reparación inadecuada puede desembocar en riesgos considerables para el usuario.
- Si encuentra un defecto en el producto, hágalo revisar y reparar si es necesario antes de volver a ponerlo en funcionamiento.
- Los LEDs y la batería no son reemplazables.

bles. Si los LEDs o la batería son defectuosos, el producto debe ser eliminado.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

iRiesgo de lesiones!

iNo manipule indebidamente el producto! ¡De lo contrario, existe riesgo de sufrir lesiones debido a una descarga eléctrica!

- La carcasa no debe abrirse en ningún caso y el producto no puede manipularse ni modificarse. En el caso de realizarse manipulaciones o modificaciones, existe riesgo de muerte debido a una descarga eléctrica. Por razones de homologación (CE), queda prohibido cualquier tipo de manipulación o modificación.
- Asegúrese de que el producto no queda cubierto durante el uso.

6. Advertencias de seguridad sobre las baterías recargables

⚠ ¡ADVERTENCIA!

iRiesgo de sobrecalentamiento y explosión!

- ¡Mantenga el producto alejado de fuentes de calor y de la luz directa del sol, pues la batería recargable puede explotar como consecuencia de un sobrecalentamiento y, a su vez, provocar lesiones!
- No utilice el producto si se encuentra dentro del embalaje. ¡De lo contrario, existe riesgo de que se desencadene un incendio!

⚠ ¡ADVERTENCIA!

iRiesgo de lesiones!

iUsar guantes! ¡No toque las baterías recargables derramadas con las manos sin protección! ¡De lo contrario, existe riesgo de sufrir lesiones!

- Las baterías recargables derramadas o dañadas pueden provocar quemaduras en la piel si entran en contacto con ella. ¡No toque las baterías recargables derramadas con las manos sin protección y utilice en su lugar indefectiblemente guantes adecuados!

¡AVISO!

- El producto presenta una batería recargable incorporada que el usuario no puede sustituir. Con el fin de evitar que surjan riesgos los únicos que pueden extraer la batería recargable son el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona con una cualificación similar.
- A la hora de eliminar el producto asegúrese de que el producto contiene una batería recargable.

⚠ ¡PRECAUCION!

iRiesgo de sobrecalentamiento!

No encender dentro del embalaje.

7. Puesta en servicio

- Retire todo el material de embalaje
 - Asegúrese de que dispone de todos los componentes y de que estos no presentan ningún daño.
- Si este no es el caso, póngase en contacto con el servicio técnico indicado.

Legenda

- 1 Carcasa del reflector
- 1a Asa de transporte
- 1b Mango de metal
- 2 Tornillo manual
- 3 Anillo distanciador
- 4 Arandela
- 5 Base
- 6 Cable USB-C
- 6a Conector USB-C
- 6b Conector USB
- 7 Indicador de carga
- 8 Cubierta
- 9 Toma USB-C
- 10 Interruptor encendido y apagac
- 11 Tornillo prisionero

8. Montar base (figura B)

- Monte la carcasa del reflector 1 con el mango de metal 1b en la base 5 utilizando el tornillo manual 2, el anillo distanciador 3 y la arandela 4, tal como se muestra en la **figura B**.
- Apriete a mano el tornillo manual 2.

AVISO

No monte el producto con el mango de metal 1b en superficies como una pared.

9. Cargar la batería (figura C)

- La batería debe cargarse durante 12 horas antes del primer uso.
- La batería debe cargarse en cuanto los LED comienzan a debilitarse y el indicador de carga 7 muestra una luz roja.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones como consecuencia de una descarga eléctrica.

- Cargue el producto únicamente en interiores.
- Si el producto se ha mojado, séquelo antes de cargarlo utilizando un paño seco. De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca un cortocircuito.
- El producto puede utilizarse durante el proceso de carga. El grado de protección IP54 ya no existe durante el proceso de carga.

AVISO

- La batería incorpora un dispositivo de desconexión automática que desactiva el proceso de carga al alcanzar el 100 % para que la batería no se sobrecargue.

Conecte el producto a un cargador adecuado utilizando el cable de carga micro USB-C 6. Puede cargar la batería, entre otros, con una fuente de alimentación dotada de puer-

to USB; consulte la **figura C** y observe los datos técnicos. El producto solo puede conectarse a una unidad de funcionamiento con una salida SELV y una tensión de salida máxima de trabajo (Uout) de 5 V .

El producto incorpora un indicador de carga 7. Se muestran los siguientes estados de carga:

- verde: completamente cargada
- naranja: listo para su uso
- rojo: carga baja; es preciso realizar una operación de carga

- Abra la cubierta 8 situada en la parte posterior de la carcasa del reflector 1; consulte la **figura C**.
 - Introduzca el conector USB-C 6a en la toma USB-C 9.
 - Introduzca el conector USB 6b en el cargador.
 - Una vez finalizado el proceso de carga, extraiga el conector USB-C 6a de la toma USB-C 9.
 - Cierre la cubierta 8.
- El producto está ahora listo para el uso.

AVISO

El producto debe cargarse una vez al mes si no se utiliza durante un período de tiempo más o menos largo. Si el producto no se ha cargado durante un período de tiempo más o menos largo (alrededor de 2 meses), la batería pasa al estado de reposo. En este caso, el producto debe cargarse y descargarse varias veces para que la batería vuelva a activarse.

10. Transportar el producto

Transporte el producto agarrándolo únicamente por el asa de transporte 1a prevista a tal fin.

AVISO

No cuelgue el producto del asa de transporte 1a.

11. Instalar el producto

Coloque el producto en un lugar apropiado.

AVISO

La base del producto debe ser plana para que no pueda caerse. El lugar debe tener suficiente espacio libre alrededor del producto.

- Proteja las superficies sensibles poniendo debajo una cubierta de protección.

12. Encendido y apagado del producto

Para encender o apagar el producto, pulse el botón de encendido y apagado 10; consulte la **figura C**. Al hacerlo, se escucha un clic.

13. Modificar orientación de la luz

- Afloje los dos tornillos prisioneros 11 que se encuentran en el lateral de la carcasa del reflector 1 para modificar verticalmente la orientación de la luz; consulte la **figura D a**). Una vez realizado el ajuste, vuelva a apretar los tornillos prisioneros 11 de forma manual.
- Puede girar la carcasa del reflector 1 en sentido horizontal. Afloje el tornillo manual 2 y gire la carcasa del reflector 1 hacia la dirección deseada; consulte la **figura D b**). Una vez realizado el ajuste, vuelva a apretar el tornillo manual 2 de forma manual.

⚠ ¡PRECAUCION!

Riesgo de lesiones

Tenga cuidado con los dedos al ajustar el producto, pues puede pillárselos.

14. Instrucciones de limpieza y cuidado

⚠ ¡PRECAUCION!

iRiesgo de lesiones!

Antes de proceder a una operación de limpieza, retire el cable USB-C 6 del cargador (p. ej., la fuente de alimentación) y del producto y, después, apague el producto. ¡De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica!

- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No utilice instrumentos de limpieza punzantes ni productos químicos.
- No sumerja el aparato en agua.
- Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz ultravioleta.

15. Declaración de conformidad

Este aparato cumple los requisitos básicos y las demás normativas pertinentes de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre baja tensión y la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS). La declaración de conformidad a original completa puede solicitarse al importador.

16. Eliminación

Eliminación del embalaje

El embalaje y el manual de instrucciones están fabricados en su totalidad con materiales respetuosos con el medio ambiente que puede eliminar a través de los puntos de recogida o reciclaje de su localidad.

Eliminación del producto

El producto no puede eliminarse junto con la basura doméstica. Póngase en contacto con su comunidad o con el ayuntamiento o con su vendedor para informarse de las posibilidades de eliminación que existen para el producto.

Eliminación de las pilas / baterías recargables

Recicle las baterías recargables que estén defectuosas o usadas conforme a la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y sus enmiendas.

Las pilas y las baterías recargables no pueden eliminarse con la basura doméstica, pues contienen metales pesados perjudiciales. Etiquetado: Pb (plomo), Hg (mercurio), Cd (cadmio). La ley obliga a devolver las pilas y las baterías recargables usadas. Una vez agotada su vida útil, puede devolverlas de forma totalmente gratuita en nuestro punto de venta o en el punto de recogida más cercano (por ejemplo, en un establecimiento especializado o en el punto limpio de su localidad). Las pilas y las baterías recargables están identificadas con un símbolo de cubo de basura tachado.

- Las baterías recargables sólo deben eliminarse cuando estén descargadas. Descargue la batería dejando el producto encendido hasta que deje de encenderse.

17. Garantía

Estimados clientes: este aparato tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de que este producto sea defectuoso, le asiste el derecho legal a realizar la correspondiente reclamación al vendedor. Este derecho legal no se ve afectado por nuestras condiciones de garantía que se indican a continuación.

Condiciones de garantía

El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Le rogamos que conserve la factura de compra. Ese documento es necesario como comprobante de compra. Si durante los tres años posteriores a la fecha de compra de este producto se presenta un defecto material o de fabricación, este producto se sustituirá o se reparará -a nuestra elección- sin que suponga ningún tipo de gasto para usted. Esta garantía requiere que se presente dentro del plazo de tres años el aparato defectuoso, el justificante de compra (factura) y una breve descripción por escrito del defecto y del momento en el que se presentó.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, se le devolverá el producto reparado o uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no conlleva el inicio de un nuevo plazo de garantía.

Periodo de garantía y reclamaciones legales por defectos

La prestación de un servicio de garantía no prolonga el periodo de garantía. Esta condición también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Los daños y defectos existentes en el momento de la compra deben comunicarse inmediatamente después del desembalado del producto. Las reparaciones que se produzcan una vez concluido el periodo de garantía serán a cargo del usuario.

Alcance de la garantía

El aparato ha sido producido con gran cuidado siguiendo estrictas directrices de calidad y verificado minuciosamente antes de la entrega. Las prestaciones de garantía se aplican a los fallos de materiales o fabricación. La presente garantía no se extiende a las piezas del producto que están sometidas a un desgaste normal y que, por lo tanto, pueden considerarse piezas de desgaste, ni a los daños producidos en piezas frágiles, tales como interruptores o las que están hechas de vidrio. Esta garantía quedará anulada si el producto dañado ha sido utilizado de manera inadecuada o su mantenimiento ha sido inapropiado. Para un uso conforme del producto, es imprescindible respetar escrupulosamente todas las indicaciones expuestas en las instrucciones de uso. Es imprescindible evitar las finalidades de uso y actuaciones que se desaconsejan en las instrucciones de uso o sobre las que se advierte al usuario.

El producto está diseñado exclusivamente para el uso privado, no para su uso en entornos comerciales o industriales. La garantía queda anulada automáticamente en caso de uso inadecuado o abusivo del producto o de uso de la fuerza y también en caso de intervenciones no realizadas por nuestro servicio técnico autorizado.

Procedimiento en caso de reclamaciones de garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su problema, le rogamos siga las indicaciones siguientes:

- Para todas las consultas, tenga a mano la factura de compra y el número de pedido como prueba de su adquisición.

- Encontrará el número de referencia en la placa de características del producto, o bien grabado en este, en la portada de su manual de instrucciones o bien en la etiqueta autoadhesiva situada en el embalaje del producto.
- Si se producen fallos de funcionamiento o cualquier otro defecto, póngase en contacto en primer lugar por teléfono o correo electrónico con el departamento de atención al público.
- A continuación, podrá enviar el producto considerado defectuoso (previa aprobación del servicio técnico) para su evaluación y reparación ó sustitución.