


MANUAL DE INSTALACIÓN

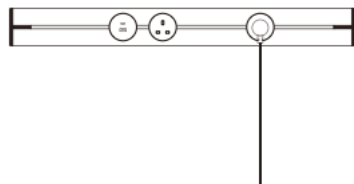

Parámetros técnicos

Voltaje de entrada: 110-250V Potencia: 8000 W
Frecuencia: 50HZ Intensidad máxima: 32A
Grado IP: IP20

Por favor, lea detenidamente este manual antes de la instalación

Instalación.
Los railes deben ser instalados por electricistas.
Los railes deben estar siempre conectados a tierra.
El cuadro de protección debe contar con sus correspondientes mecanismos de protección frente a contactos directos e indirectos.
Ante cualquier duda, consulte con el proveedor.

Normativa aplicable

Los railes se deben instalar siguiendo las directivas y regulaciones vigentes en el país de instalación.

Lugar de instalación

Los railes deben ser instalados en una superficie plana

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Este producto ha sido inspeccionado antes de abandonar la fábrica.

Fecha de fabricación

Inspector, 09


Resultado de la inspección: OK




⚠ ATENCIÓN

- 🔥 Mantener alejado del fuego
- 🚫 No indicado para su uso en exteriores
- ✖ Debe ser instalado por un profesional cualificado


Instalación de los soportes




1. Presente el rail en su posición y marque las líneas paralelas con un lápiz.



2. Coloque los soportes en las líneas y marque las posiciones de los agujeros.




3. Con la ayuda de un taladro, haga los agujeros para colocar los tacos de expansión.




4. Coloque los tornillos para fijar los soportes a la superficie.

Instalación rail (clemas sobre entrada de corriente)



1. Retire la cubierta de plástico que protege las clemas.




2. Introduzca los cables por el agujero posterior y conéctelos a sus terminales correspondientes.




3. Vuelva a poner la cubierta de plástico, fije el carril a los soportes y la instalación quedará terminada.

Instalación rail (toma de corriente en medio del carril)



1. Introduzca los cables por el agujero posterior, conéctelos a las clemas y vuelva a poner la tapa de plástico.




2. Coloque los cables por la guía posterior del carril.




3. Fije el carril a los soportes. La instalación quedará terminada.


Instalación rail (toma de corriente externa)



1. Introduzca los cables de alimentación por el orificio lateral y conecte las clemas.



2. Coloque la tapa de plástico



3. Fije el carril a los soportes y conecte la alimentación a un enchufe. La instalación quedará finalizada.